Nettuno

IRRIGATION & ENERGY

ポンプおよび灌漑システム

www.nettuno-irrigazione.com

J 2017

企業

企業
当社は40年以上にわたり、散水機と高品質モーターポンプを生産しています。Visaの製品の信頼性と多様性は、最高のコンポーネントと最新の技術を使用することにより、省エネルギーと運用コストの大幅な削減につながります。 最も異なり、困難な環境条件の下で、世界で得た経験によって、Visaは環境に完全に準拠でき、すべての近代的な農業のニーズを満たすことができます。

サービスの質
設計、耐久性、亜鉛メッキ、革新的なアクセサリー、顧客サポート、短納期、優れたアフターサービス、および初期プロジェクト設計から最終的な設置に至る有資格技術サポート。 これはVisaの強みです。 単一のコンポーネントから完全なプラントまで、常に進化する農業分野の品質と迅速なサービスを保証する企業でもあります。

セールサービス後、成功要因

サポートの質
株式会社Visaは、散水機やモーターポンプ、発電機、照明タワーなど、自社生産と他のメーカーの両方で、迅速かつ効率的なアフターサービスを提供しています。高度な資格のある技術者、洗練されたトレーニングルーム、モバイルワークショップ、生産コンポーネントの在庫専用の広いスペースにより、Visa はあらゆる場所に迅速に納品することができます。

www.nettuno-irrigazione.com

VISA S.p.A. via I° Maggio, 55 c.a.p. 31043 Fontanelle (TV) Italy www.nettuno-irrigazione.com - info@nettuno-irrigazione.com

製品インデックス

04 · POWERTRAC

05 · IRRITRAC

06 · CRONO

07 · ZEUS

08 · OPEN

09 · SILENT

10 · SUPER SILENT

12 · アクセサリー

13 · JUNIOR

14 · A200

15 · B200

16 · C200

17 · D200

18 · E200

19 · I100 -> I500

20 · アクセサリー

パワートラック

2 ポールコンパウンド IP23		KVA
C.2.18.23	IP 23	18,0
C.2.30.23	IP 23	30,0

2 ポールブラシレス AVR IP23		KVA
BA.2.30.23	IP 23	30,0
BA.2.40.23	IP 23	40,0
BA.2.50.23	IP 23	50,0
BA.2.60.23	IP 23	60,0

4 ポールブラシレス AVR IP23		KVA
BA.4.30.23	IP 23	30,0
BA.4.40.23	IP 23	40,0
BA.4.50.23	IP 23	50,0
BA.4.60.23	IP 23	60,0
BA.4.90.23	IP 23	90,0

2 ポールコンパウンド IP44		KVA
C.2.18.44	IP 44	18,0
C.2.30.44	IP 44	30,0

4 ポールブラシレス AVR IP44		KVA
BA.4.30.44	IP 44	30,0
BA.4.45.44	IP 44	45,0
BA.4.55.44	IP 44	55,0
BA.4.65.44	IP 44	65,0
BA.4.80.44	IP 44	80,0

特徴

パワートラックシリーズのPTO駆動発電セットの品質は、統合されたVisa設計、最高の部品選択、正確な組立、各発電機のコンピュータ制御負荷および工場試験の結果です。これにより、最高の信頼性、品質、および性能が保証されます。

標準装備

ベースフレーム：　スチール構造、ホット塗装、トラクター用3点リンク。コントロールパネル：　スチール構造、トラクターから計器可視性。ギアボックス：　硬化および焼き戻しスチール構造、永久潤滑油、冷却翼

装置

VISA S.p.A. via I° Maggio, 55 c.a.p. 31043 Fontanelle (TV) Italy www.nettuno-irrigazione.com - info@nettuno-irrigazione.com

報告されたすべてのデータは、技術または生産基準の改善のために異なる場合があります。

www.nettuno-irrigazione.com

トラクターポンプ

特徴

これらの製品範囲の補完的なラインとして、ネッチューノは、完全なモーターポンプセットへの投資が不要な、限られたまたは一時的な灌漑サービスのためのモバイルトラクターポンプを導入したいと考えています。その使用とインストールを容易にする多くの付属品があります。

オプション

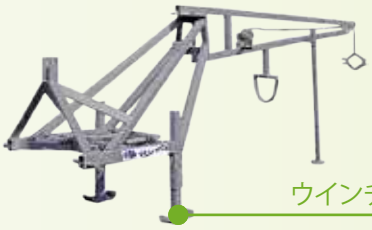

モデル	比率	性能				パワー	
Caprari D2/40A	540 (1:7,43)	200 103	400 100	700 87	l/min m	30 - 35	HP
Caprari DMR50-1/2C	540 (1:6,28)	200 169	400 167	700 149	l/min m	55 - 62	HP
Caprari D1/50A	540 (1:7,43)	500 64	700 62	1100 54	l/min m	25 - 30	HP
Caprari D2/50B	540 (1:7,43)	500 95	700 92	1100 77	l/min m	40 - 52	HP
Caprari D3/50A	540 (1:6,28)	500 119	700 114	1100 96	l/min m	60 - 62	HP
Caprari DMR50-2/2A	540 (1:5,37)	500 144	700 136	1000 112	l/min m	62 - 65	HP
Caprari D1/65A	540 (1:7,43)	800 65	1100 63	1600 57	l/min m	40 - 42	HP
Caprari D2/65A	540 (1:6,28)	800 73	1100 75	1600 70	l/min m	50 - 55	HP
Caprari D3/65B	540 (1:6,28)	800 112	1100 108	1600 101	l/min m	74 - 78	HP
Caprari DMR65-2/2A	530 (1:5,69)	700 158	1100 151	1600 122	l/min m	100	HP
Caprari D2/80A	540 (1:6,28)	1200 77	1800 75	2600 70	l/min m	72 - 78	HP
Caprari D03/80A	540 (1:5,21)	1200 85	1800 81	2600 74	l/min m	75 - 85	HP
Caprari D04/80C	540 (1:5,21)	1200 117	1800 112	2400 105	l/min m	100 - 120	HP
Caprari DMR80-3/2C	510 (1:5,69)	1000 134	2000 124	3000 100	l/min m	130	HP
Caprari D004/80A	510 (1:5,69)	800 138	1400 136	2000 131	l/min m	110 - 120	HP
Caprari D03/100A	540 (1:5,21)	2000 82	2600 80	4000 71	l/min m	100	HP
Caprari D03/101A	835 (1:3,83)	2000 109	2800 107	4500 95	l/min m	140 - 150	HP
Rovatti T2K50/3E	500 (1:6,43)	200 138	300 131	500 101	l/min m	30	HP
Rovatti T1-40E	550 (1:7)	200 105	300 104	500 98	l/min m	25	HP
Rovatti T2-40E	545 (1:6,43)	200 128	300 127	500 124	l/min m	40	HP
Rovatti T1-50E	545 (1:7)	400 91	600 90	1000 84	l/min m	35	HP
Rovatti T1-65A/E	545 (1:6,43)	400 62	600 62	1000 57	l/min m	25	HP
Rovatti T2-50E	530 (1:7,58)	400 105	700 103	1250 88	l/min m	50	HP
Rovatti T2-65E	545 (1:6,43)	400 112	500 110	800 95	l/min m	45	HP
Rovatti T2K65/2E	545 (1:5,5)	400 149	600 142	900 122	l/min m	55	HP
Rovatti T3K65/3E	545 (1:5,85)	400 169	600 164	1000 135	l/min m	70	HP
Rovatti T1-80E	545 (1:6,43)	600 69	900 68	1500 61	l/min m	35	HP
Rovatti T2-80E	545 (1:6,43)	600 71	900 71	1750 61	l/min m	40	HP
Rovatti T2-85E	545 (1:6,43)	600 84	1000 84	2000 72	l/min m	55	HP
Rovatti T3-80A/E	501 (1:6,38)	600 123	900 123	1750 117	l/min m	80	HP
Rovatti T3K80/2E	555 (1:5,4)	600 152	900 149	1500 129	l/min m	80	HP
Rovatti T3K80-90/2E	532 (1:6,38)	800 162	1000 160	1750 142	l/min m	90	HP
Rovatti T1-100E	500 (1:5,93)	1000 30	1750 28	3000 15	l/min m	25	HP
Rovatti T3-100A/E	545 (1:5,85)	1000 78	1750 76	3000 57	l/min m	70	HP
Rovatti T3-110E	545 (1:5,85)	1000 94	1750 93	3500 76	l/min m	100	HP
Rovatti T4-100E	540 (1:5,93)	1000 128	1500 127	3000 100	l/min m	120	HP
Rovatti T4-110E	550 (1:5,47)	1000 139	1500 137	3000 123	l/min m	135	HP
Rovatti T4K100/2E	550 (1:4,1)	1000 152	1500 148	2500 127	l/min m	125	HP
Rovatti TR3K100-120/2F	500 (1:5,85)	1250 143	1750 135	2500 114	l/min m	105	HP
Rovatti TR4K100-120/2E	530 (1:5,47)	1000 159	1500 152	2500 131	l/min m	115	HP
Rovatti TR3K100-160/2H	500 (1:5,85)	1500 110	2000 103	3000 70	l/min m	90	HP
Rovatti TR4K100-160/2F	530 (1:5,47)	1750 136	2500 125	3500 92	l/min m	130	HP
Rovatti T4-125E	550 (1:5,47)	2000 88	3000 86	4000 78	l/min m	110	HP
Rovatti TR4-125E	896 (1:3,57)	2000 105	3000 101	4500 83	l/min m	135	HP

報告されたすべてのデータは、技術または生産基準の改善のために異なる場合があります。

クロノ

特徴

通常、これらのポンプは、小規模畑の灌漑、ドリップシステム、スプリンクラーシステムまたは小型灌漑機械（ジュニア）に使用されます。通常、これらのポンプは、小規模畑、ドリップシステム、スプリンクラーシステムまたは小型灌漑機械（ジュニア）の灌漑に使用されます。通常、ロンバルディーニエンジンとロバティポンプで構成されています。

12ページのモータポンプアクセサリー

モデル

エンジン ブランド	エンジン モデル	シリンダー	公称電力 HP @ rpm	ポンプ ブランド	ポンプ モデル	公称吸入口径	公称吐出口径	性能 @ 3300 rpm			
Lombardini	15LD225	1	4,8 @ 3600	Rovatti	FL416/H	65	40	Q (l/min)	200	400	550
								H (m)	30	26	21
								NPSH (m)	2	3	4
				Rovatti	FL512/G	65	50	Q (l/min)	300	600	900
								H (m)	19	17	12
								NPSH (m)	1,5	2	3,5
エンジン ブランド	エンジン モデル	シリンダー	公称電力 HP @ rpm	ポンプ ブランド	ポンプ モデル	公称吸入口径	公称吐出口径	性能 @ 3300 rpm			
Lombardini	15LD350	1	7,5 @ 3600	Rovatti	FL320/G	50	32	Q (l/min)	100	300	400
								H (m)	52	48	42
								NPSH (m)	2	3	5
				Rovatti	FL416/F	65	40	Q (l/min)	200	500	650
								H (m)	40	33	27
								NPSH (m)	2	3	6
				Rovatti	FL512/E	65	50	Q (l/min)	300	800	1050
								H (m)	27	23	18
								NPSH (m)	1,5	3	4
エンジン ブランド	エンジン モデル	シリンダー	公称電力 HP @ rpm	ポンプ ブランド	ポンプ モデル	公称吸入口径	公称吐出口径	性能 @ 3300 rpm			
Lombardini	15LD500	1	12,0 @ 3600	Rovatti	FL516/G	65	50	Q (l/min)	300	900	1200
								H (m)	37	33	28
								NPSH (m)	1,5	3	4
				Rovatti	FL612/H	80	65	Q (l/min)	800	1400	1800
								H (m)	26	20	15
								NPSH (m)	2	2,5	3,5
エンジン ブランド	エンジン モデル	シリンダー	公称電力 HP @ rpm	ポンプ ブランド	ポンプ モデル	公称吸入口径	公称吐出口径	性能 @ 3000 rpm			
Lombardini	25LD425/2	2	19,0 @ 3600	Rovatti	FL516/E	65	50	Q (l/min)	300	1000	1300
								H (m)	46	42	36
								NPSH (m)	1,5	3	4,5
				Rovatti	FL612/F	80	65	Q (l/min)	800	1400	2000
								H (m)	37	33	23
								NPSH (m)	2	2,5	4
エンジン ブランド	エンジン モデル	シリンダー	公称電力 HP @ rpm	ポンプ ブランド	ポンプ モデル	公称吸入口径	公称吐出口径	性能 @ 2600 rpm			
Lombardini	9LD625/2	2	25,5 @ 3000	Rovatti	F1L626/G	80	65	Q (l/min)	800	1300	1600
								H (m)	57	51	45
								NPSH (m)	2	4	6
エンジン ブランド	エンジン モデル	シリンダー	公称電力 HP @ rpm	ポンプ ブランド	ポンプ モデル	公称吸入口径	公称吐出口径	性能 @ 2600 rpm			
Lombardini	11LD626/3	3	35,4 @ 3000	Rovatti	F2L830/I	100	80	Q (l/min)	1000	2000	2500
								H (m)	66	59	52
								NPSH (m)	2,5	4	6
				Rovatti	F2L526/2I	80	65	Q (l/min)	400	700	1000
								H (m)	117	107	84
								NPSH (m)	2	3	6

VISA S.p.A. via I° Maggio, 55 c.a.p. 31043 Fontanelle (TV) Italy www.nettuno-irrigazione.com - info@nettuno-irrigazione.com

報告されたすべてのデータは、技術または生産基準の改善のために異なる場合があります。

www.nettuno-irrigazione.com

ゼウス

モーターポンプシリーズ　“ゼウス　排水なし”

12ページのモータポンプアクセサリー

エンジン ブランド	エンジン モデル	シリンダー	公称電力 @ rpm	ポンプ ブランド	ポンプ モデル	公称吸入口径	公称吐出口径	性能 @ 3600 rpm				
Lombardini	15LD225	1	4,8 @ 3600	GMP	B2KQ-A	2"	2"	Q (l/min)	120	270	470	550
								H (m)	25	21	14	7
								NPSH (m)	1	2	8	8
エンジン ブランド	**エンジン モデル**	**シリンダー**	**公称電力 @ rpm**	**ポンプ ブランド**	**ポンプ モデル**	**公称吸入口径**	**公称吐出口径**	**性能 @ 3000 rpm**				
Lombardini	3LD510	1	12,2 @ 3000	GMP	G3TMK-A	3"	3"	Q (l/min)	170	400	600	800
								H (m)	38	30,5	26,5	18
								NPSH (m)	1,5	4	5	7,5
エンジン ブランド	**エンジン モデル**	**シリンダー**	**公称電力 @ rpm**	**ポンプ ブランド**	**ポンプ モデル**	**公称吸入口径**	**公称吐出口径**	**性能 @ 3000 rpm**				
Lombardini	25LD425/2	2	19,0 @ 3600	GMP	B2ZPM-A	3"	2"	Q (l/min)	450	550	700	800
								H (m)	50	45	40	35
								NPSH (m)	3,5	4,5	6,5	8,5
				GMP	B3XR-A	3"	3"	Q (l/min)	810	1180	1350	1425
								H (m)	30	22	16	10
								NPSH (m)	4	5	7	8
				GMP	B4XR-A	4"	4"	Q (l/min)	600	1100	1500	2100
								H (m)	25	20	15	10
								NPSH (m)	2	4	5	8
エンジン ブランド	**エンジン モデル**	**シリンダー**	**公称電力 @ rpm**	**ポンプ ブランド**	**ポンプ モデル**	**公称吸入口径**	**公称吐出口径**	**性能 @ 3000 rpm**				
Lombardini	9LD625/2	2	25,5 @ 3000	GMP	B4XR-A	4"	4"	Q (l/min)	800	1600	2000	2200
								H (m)	30,5	25	18,5	10
								NPSH (m)	2	4	5	8
エンジン ブランド	**エンジン モデル**	**シリンダー**	**公称電力 @ rpm**	**ポンプ ブランド**	**ポンプ モデル**	**公称吸入口径**	**公称吐出口径**	**性能 @ 3000 rpm**				
Lombardini	11LD626/3	3	35,4 @ 3000	GMP	B3ZPM-A	3"	3"	Q (l/min)	400	700	1000	1200
								H (m)	74	69	62,5	52
								NPSH (m)	4	4,5	7	8

特徴

自己プライミングモーターポンプは、通常、緊急介入、中規模の畝灌漑、庭園に使用されます。汲み上げられる液体に応じて、特定の用途を対象とするポンプの異なる部分を有することができる。ロンバルディーニエンジンとGMP ポンプで構成されます。

モーターポンプシリーズ　“ゼウス　排水あり”

エンジン ブランド	エンジン モデル	シリンダー	公称電力 @ rpm	ポンプ ブランド	ポンプ モデル	公称吸入口径	公称吐出口径	性能 @ 3600 rpm				
Lombardini	15LD225	1	4,8 @ 3600	GMP	B2KQ-A/ST	2"	2"	Q (l/min)	140	250	400	530
								H (m)	24	20	14	7
								NPSH (m)	1	2	8	8
エンジン ブランド	**エンジン モデル**	**シリンダー**	**公称電力 @ rpm**	**ポンプ ブランド**	**ポンプ モデル**	**公称吸入口径**	**公称吐出口径**	**性能 @ 3600 rpm**				
Lombardini	15LD350	1	7,5 @ 3600	GMP	B3KQ-A/ST	3"	3"	Q (l/min)	200	420	700	900
								H (m)	25	22	15	7
								NPSH (m)	2	3	5	8
エンジン ブランド	**エンジン モデル**	**シリンダー**	**公称電力 @ rpm**	**ポンプ ブランド**	**ポンプ モデル**	**公称吸入口径**	**公称吐出口径**	**性能 @ 3000 rpm**				
Lombardini	3LD510	1	12,2 @ 3000	GMP	G3TMK-A/ST	3"	3"	Q (l/min)	170	400	600	800
								H (m)	38	30,5	26,5	18
								NPSH (m)	1,5	4	5	7,5
				GMP	B3XR-A/ST	3"	3"	Q (l/min)	510	855	1105	1310
								H (m)	26	20	14	8
								NPSH (m)	4	5	7	8
エンジン ブランド	**エンジン モデル**	**シリンダー**	**公称電力 @ rpm**	**ポンプ ブランド**	**ポンプ モデル**	**公称吸入口径**	**公称吐出口径**	**性能 @ 3000 rpm**				
Lombardini	25LD425/2	2	19,0 @ 3600	GMP	B3XR-A/ST	3"	3"	Q (l/min)	810	1180	1350	1425
								H (m)	30	22	16	10
								NPSH (m)	4	5	7	8
				GMP	B4XR-A/ST	4"	4"	Q (l/min)	500	1000	1400	2100
								H (m)	25	20	15	10
								NPSH (m)	2	4	5	8
エンジン ブランド	**エンジン モデル**	**シリンダー**	**公称電力 @ rpm**	**ポンプ ブランド**	**ポンプ モデル**	**公称吸入口径**	**公称吐出口径**	**性能 @ 3000 rpm**				
Lombardini	9LD625/2	2	25,5 @ 3000	GMP	B4XR-A/ST	4"	4"	Q (l/min)	800	1600	2000	2200
								H (m)	30,5	25	18,5	10
								NPSH (m)	2	4	5	8
エンジン ブランド	**エンジン モデル**	**シリンダー**	**公称電力 @ rpm**	**ポンプ ブランド**	**ポンプ モデル**	**公称吸入口径**	**公称吐出口径**	**性能 @ 3000 rpm**				
Lombardini	11LD626/3	3	35,4 @ 3000	GMP	B3ZPM-A/ST	3"	3"	Q (l/min)	400	700	1000	1200
								H (m)	74	69	62,5	52
								NPSH (m)	4	4,5	7	8

報告されたすべてのデータは、技術または生産基準の改善のために異なる場合があります。

オープンモーターポンプ

特徴

パウダーコーティングされたチューブラータンクフレーム、マフラータイプ "ms"、モーターとフレームの間の振動減衰サポート、高性能のイグニッションアキュムレータ、nb 1調整可能な後方スタビライザー、キャノピー、スローモーション・トロリー、cem 350（モータの点検と停止のためのギヤケース）、PMA100（ポンプチェック用圧力センサー）、ゲートバルブを用いた搬送および吸引のためのボールジョイント、タンクのプラグキー、モーター予防グリル、フロントビーム上の調整可能な小さなホイール、高さ調節可能牽引ドローバー、モーターポンプの使用・メンテナンスマニュアル、ポンプの使用・メンテナンスマニュアル、モーターの使用・メンテナンスマニュアル、CE認証（予見している場合）、国際保証の認証。

12ページのモーターポンプアクセサリー

モデル

エンジン	ポンプ	燃料タンク	性能					
Iveco F32MNSX00.00 (75HP) T3	Caprari MEC MG80/2A	350 L	1750	840	1200	2400	l/min
				86	83	59	m
Iveco N45MSAD.50 (82HP) T2	Caprari MEC MG80-4/3A	350 L	1750	840	1440	2160	l/min
				128	119	99	m
Iveco F32MNSX01.00 (83HP) T3	Caprari MEC MG80-4/3A	350 L	1750	840	1440	2160	l/min
				128	119	99	m
Iveco N45MSD00 (100HP) T2	Caprari MEC MG80-4/3A	350 L	2000	960	1200	1920	l/min
				168	164	149	m
Iveco N45MSD00 (100HP) T2	Caprari MEC MG80-4/4A	350 L	1450	960	1560	2160	l/min
				122	108	82	m
Iveco N45MSD00 (100HP) T2	Caprari MEC MG100/2H	350 L	2000	1800	2160	2700	l/min
				115	112	105	m
Iveco N67MSAE00 (110HP) T2	Caprari MEC MG80-4/3A	350 L	1750	840	1440	2400	l/min
				128	119	89	m
Iveco N67MSAE00 (110HP) T2	Caprari MEC MR80-4/3A	430 L	1750	840	1440	2400	l/min
				128	119	89	m
Iveco N67MSTD23 (163HP) T2	Caprari MEC MG100/2A	430 L	1750	1800	2520	3240	l/min
				138	132	123	m
Iveco N67MSTD23 (163HP) T2	Caprari MEC MG100-2/3G	430 L	1750	2040	2760	3720	l/min
				135	124	97	m
Iveco N67MNTX20 (175HP) T3	Caprari MEC MG100-2/3E	430 L	1750	2040	2760	3720	l/min
				157	147	121	m
Iveco N45MSAD.50 (82HP) T2	Rovatti F33K100/3E	350 L	1750	800	1000	1600	l/min
				134	132	123	m
Iveco F32MNSX01.00 (83HP) T3	Rovatti F33K100/3E	350 L	1750	800	1000	1600	l/min
				134	132	123	m
Iveco N45MSD00 (100HP) T2	Rovatti F33K100/3E	350 L	1750	900	1400	2400	l/min
				166	127	99	m
Iveco N67MSTD23 (163HP) T2	Caprari MEC A4-125A	430 L	1750	1800	3000	6000	l/min
				89	87	91	m
Iveco N67MSTD23 (163HP) T2	Caprari MEC MG100/3B	430 L	1450	1440	2100	3300	l/min
				126	119	93	m
Iveco N67MNTX20 (175HP) T3	Caprari MEC MG100/3A	430 L	1450	1440	2100	3600	l/min
				133	125	90	m
Iveco F32MNSX00.00 (75HP) T3	Rovatti F33K100/2E	350 L	1750	800	1400	2400	l/min
				96	91	72	m
Iveco N45MSD00 (100HP) T2	VINCENZI CF3M4-80/4A	350 L	1450	800	1200	2000	l/min
				107	98	66	m
Iveco N45MSTX20.50 (126HP) T3	Caprari NC 150-400 Gir.350	430 L	1750	1800	4500	7200	l/min
				58	59	52	m
Iveco N67MSTD23 (163HP) T2	Caprari MEC MG100-1/3A	430 L	1750	960	1440	2160	l/min
				184	181	169	m
Iveco N45MSD00 (100HP) T2	Caprari MEC A5-100B	430 L	1750	1200	2400	3900	l/min
				79	75	61	m

VISA S.p.A. via I° Maggio, 55 c.a.p. 31043 Fontanelle (TV) Italy www.nettuno-irrigazione.com - info@nettuno-irrigazione.com

報告されたすべてのデータは、技術または生産基準の改善のために異なる場合があります。

www.nettuno-irrigazione.com

サイレントモーターポンプ

特徴

パウダーコーティングされたチューブラータンクフレーム、マフラータイプ "ms"、モーターとフレームの間の振動減衰サポート、高性能のイグニッションアキュムレータ、nb.1調整可能な後方スタビライザー、キャノピー、スローモーション・トロリー、cem 350（モータの点検と停止のためのギヤケース）、PMA100（ポンプチェック用圧力センサー）、ゲートバルブを用いた搬送および吸引のためのボールジョイント、タンクのプラグキー、モーター予防グリル、フロントビーム上の調整可能な小さなホイール、高さ調節可能トウドローバー、モーターポンプの使用・メンテナンスマニュアル、ポンプの使用・メンテナンスマニュアル、モーターの使用・メンテナンスマニュアル、CE認証（予見している場合）、国際保証の認証。

12ページのモーターポンプアクセサリー

モデル

エンジン	ポンプ	燃料タンク	性能					
Iveco F32MNSX00.00 (75HP) T3	Caprari MEC MG80/2A	350 L	1750	840	1200	2400	l/min
				86	83	59	m
Iveco N45MSAD.50 (82HP) T2	Caprari MEC MG80-4/3A	350 L	1750	840	1440	2160	l/min
				128	119	99	m
Iveco F32MNSX01.00 (83HP) T3	Caprari MEC MG80-4/3A	350 L	1750	840	1440	2160	l/min
				128	119	99	m
Iveco N45MSD00 (100HP) T2	Caprari MEC MG80-4/3A	350 L	2000	960	1200	1920	l/min
				168	164	149	m
Iveco N45MSD00 (100HP) T2	Caprari MEC MG80-4/4A	350 L	1450	960	1560	2160	l/min
				122	108	82	m
Iveco N45MSD00 (100HP) T2	Caprari MEC MG100/2H	350 L	2000	1800	2160	2700	l/min
				115	112	105	m
Iveco N67MSAE00 (110HP) T2	Caprari MEC MG80-4/3A	350 L	1750	840	1440	2400	l/min
				128	119	89	m
Iveco N67MSAE00 (110HP) T2	Caprari MEC MR80-4/3A	430 L	1750	840	1440	2400	l/min
				128	119	89	m
Iveco N67MSTD23 (163HP) T2	Caprari MEC MG100/2A	430 L	1750	1800	2520	3240	l/min
				138	132	123	m
Iveco N67MSTD23 (163HP) T2	Caprari MEC MG100-2/3G	430 L	1750	2040	2760	3720	l/min
				135	124	97	m
Iveco N67MNTX20 (175HP) T3	Caprari MEC MG100-2/3E	430 L	1750	2040	2760	3720	l/min
				157	147	121	m
Iveco N45MSAD.50 (82HP) T2	Rovatti F33K100/3E	350 L	1750	800	1000	1600	l/min
				134	132	123	m
Iveco F32MNSX01.00 (83HP) T3	Rovatti F33K100/3E	350 L	1750	800	1000	1600	l/min
				134	132	123	m
Iveco N45MSD00 (100HP) T2	Rovatti F33K100/3E	350 L	1750	900	1400	2400	l/min
				166	127	99	m
Iveco N67MSTD23 (163HP) T2	Caprari MEC A4-125A	430 L	1750	1800	3000	6000	l/min
				89	87	91	m
Iveco N67MSTD23 (163HP) T2	Caprari MEC MG100/3B	430 L	1450	1440	2100	3300	l/min
				126	119	93	m
Iveco N67MNTX20 (175HP) T3	Caprari MEC MG100/3A	430 L	1450	1440	2100	3600	l/min
				133	125	90	m
Iveco F32MNSX00.00 (75HP) T3	Rovatti F33K100/2E	350 L	1750	800	1400	2400	l/min
				96	91	72	m
Iveco N45MSD00 (100HP) T2	VINCENZI CF3M4-80/4A	350 L	1450	800	1200	2000	l/min
				107	98	66	m
Iveco N45MSTX20.50 (126HP) T3	Caprari NC 150-400 Gir.350	430 L	1750	1800	4500	7200	l/min
				58	59	52	m
Iveco N67MSTD23 (163HP) T2	Caprari MEC MG100-1/3A	430 L	1750	960	1440	2160	l/min
				184	181	169	m
Iveco N45MSD00 (100HP) T2	Caprari MEC A5-100B	430 L	1750	1200	2400	3900	l/min
				79	75	61	m

報告されたすべてのデータは、技術または生産基準の改善のために異なる場合があります。

スーパーサイレント モーターポンプ

特徴

パウダーコーティングされたチューブラータンクフレーム、マフラータイプ "ms"、モーターとフレームの間の振動減衰サポート、高性能のイグニッションアキュムレータ、nb.1調整可能な後方スタビライザー、キャノピー、スローモーション・トロリー、cem 350（モータの点検と停止のためのギヤケース）、PMA100（ポンプチェック用圧力センサー）、ゲートバルブを用いた搬送および吸引のためのボールジョイント、タンクのプラグキー、モーター予防グリル、フロントビーム上の調整可能な小さなホイール、高さ調節可能トウドローバー、モーターポンプの使用・メンテナンスマニュアル、ポンプの使用・メンテナンスマニュアル、モーターの使用・メンテナンスマニュアル、CE認証（予見している場合）、国際保証の認証。

12ページのモーターポンプアクセサリー

モデル

エンジン	ポンプ	燃料タンク	性能					
Iveco F32MNSX00.00 (75HP) T3	Caprari MEC MG80/2A	350 L	1750	840	1200	2400	l/min
				86	83	59	m
Iveco N45MSAD.50 (82HP) T2	Caprari MEC MG80-4/3A	350 L	1750	840	1440	2160	l/min
				128	119	99	m
Iveco F32MNSX01.00 (83HP) T3	Caprari MEC MG80-4/3A	350 L	1750	840	1440	2160	l/min
				128	119	99	m
Iveco N45MSD00 (100HP) T2	Caprari MEC MG80-4/3A	350 L	2000	960	1200	1920	l/min
				168	164	149	m
Iveco N45MSD00 (100HP) T2	Caprari MEC MG80-4/4A	350 L	1450	960	1560	2160	l/min
				122	108	82	m
Iveco N45MSD00 (100HP) T2	Caprari MEC MG100/2H	350 L	2000	1800	2160	2700	l/min
				115	112	105	m
Iveco N67MSAE00 (110HP) T2	Caprari MEC MG80-4/3A	350 L	1750	840	1440	2400	l/min
				128	119	89	m
Iveco N67MSAE00 (110HP) T2	Caprari MEC MR80-4/3A	430 L	1750	840	1440	2400	l/min
				128	119	89	m
Iveco N67MSTD23 (163HP) T2	Caprari MEC MG100/2A	430 L	1750	1800	2520	3240	l/min
				138	132	123	m
Iveco N67MSTD23 (163HP) T2	Caprari MEC MG100-2/3G	430 L	1750	2040	2760	3720	l/min
				135	124	97	m
Iveco N67MNTX20 (175HP) T3	Caprari MEC MG100-2/3E	430 L	1750	2040	2760	3720	l/min
				157	147	121	m
Iveco N45MSAD.50 (82HP) T2	Rovatti F33K100/3E	350 L	1750	800	1000	1600	l/min
				134	132	123	m
Iveco F32MNSX01.00 (83HP) T3	Rovatti F33K100/3E	350 L	1750	800	1000	1600	l/min
				134	132	123	m
Iveco N45MSD00 (100HP) T2	Rovatti F33K100/3E	350 L	1750	900	1400	2400	l/min
				166	127	99	m
Iveco N67MSTD23 (163HP) T2	Caprari MEC A4-125A	430 L	1750	1800	3000	6000	l/min
				89	87	91	m
Iveco N67MSTD23 (163HP) T2	Caprari MEC MG100/3B	430 L	1450	1440	2100	3300	l/min
				126	119	93	m
Iveco N67MNTX20 (175HP) T3	Caprari MEC MG100/3A	430 L	1450	1440	2100	3600	l/min
				133	125	90	m
Iveco F32MNSX00.00 (75HP) T3	Rovatti F33K100/2E	350 L	1750	800	1400	2400	l/min
				96	91	72	m
Iveco N45MSD00 (100HP) T2	VINCENZI CF3M4-80/4A	350 L	1450	800	1200	2000	l/min
				107	98	66	m
Iveco N45MSTX20.50 (126HP) T3	Caprari NC 150-400 Gir.350	430 L	1750	1800	4500	7200	l/min
				58	59	52	m
Iveco N67MSTD23 (163HP) T2	Caprari MEC MG100-1/3A	430 L	1750	960	1440	2160	l/min
				184	181	169	m
Iveco N45MSD00 (100HP) T2	Caprari MEC A5-100B	430 L	1750	1200	2400	3900	l/min
				79	75	61	m

VISA S.p.A. via I° Maggio, 55 c.a.p. 31043 Fontanelle (TV) Italy www.nettuno-irrigazione.com - info@nettuno-irrigazione.com

報告されたすべてのデータは、技術または生産基準の改善のために異なる場合があります。

www.nettuno-irrigazione.com

www.nettuno-irrigazione.com

·サイクロン
トレーラー上のモーターポンプの範囲には、固体粒子、廃水およびスラッジで満たされた大量の液体をポンプで送るための自己プライミングポンプが装備されています。この範囲の主な特徴は、コンパクトな構造と最大の動作信頼性です。

·デュプレックス
水中ポンプを使用して、高深度（18～20m）からの水の吸引に関連する問題を克服することができる革新的な製品です。

·スーパー・プロ・J4200
照明タワーは、コンパクトな寸法と高速のトレーラーのおかげで、造船所や環境緊急時の区域での使用に特に適しており、要求に応じて公認されます。

·アトランティック・スーパー・サイレント

·アトランティック・サイレント

モーターポンプの新製品であるアトランティックは、モーターのすべてのパーツとポンプに優れた音響パワーレベルで最大限のアクセシビリティを備えたキャノピーを提供します。タンクとしても機能する新しいフレームは、アクスルの特定の構造のおかげで、ポンプの吸込高さを低くすることができました。

報告されたすべてのデータは、技術または生産基準の改善のために異なる場合があります。

モーターポンプ アクセサリー

コントロールパネルCEM 250-256

コントロールパネルIDROMOP

リアライト

プライミング"プルート"

特殊なフィッティング

サイドサポート

リアフック

マッドガード

サービスライト

スタンダードウインチ

ロングウインチ

油圧ウインチ

VISA S.p.A. via I° Maggio, 55 c.a.p. 31043 Fontanelle (TV) Italy www.nettuno-irrigazione.com - info@nettuno-irrigazione.com

報告されたすべてのデータは、技術または生産基準の改善のために異なる場合があります。

ジュニア

20ページの散水機アクセサリー

モデル	パイプ径 mm	パイプ長 mm
Junior	40	125
	50	150
	63	100

主な特徴

効率的なタービンドライブをギヤボックスにモノブロックで搭載;オートマチック・ドライブ・ディスコネクトを備えたシングルスピードギアボックス;ピニオンでリールを駆動;機械の移動を容易にする3車輪(ジュニア 50-150と63-150のみに適合);リードスクリューホース積層装置;自動バイパス(ジュニア40-125は除く)とマニュアル;スピードコントロール;圧力計;自動折り畳み式トロリーリフト;メインフレーム;ホット亜鉛メッキ水やアクセサリー;調節可能なトラック付きの亜鉛メッキスプリンクラートロリー;安全装置;スプリンクラーとノズルセット。

装置

デジタルスピードカウンター

報告されたすべてのデータは、技術または生産基準の改善のために異なる場合があります。

A200

20ページの散水機アクセサリー

モデル	パイプ径 mm	パイプ長 m
A200	50	240
	63	200
	63	250
	63	280
	63	300
	70	210
	75	200

モデル	パイプ径 mm	パイプ長 m
A201	70	300
	75	300
	75	320
	82	220
	82	250
	82	300
	90	220
	90	240

主な特徴

効率的なタービンドライブをギヤボックスにモノブロックで搭載；4速ギアボックス（A200モデルのシングルスピードギアボックス）、オートマチック・ドライブ・ディスコネクトとアシストクイックホースリワインドを装備；PTOの安全装置とドラムからの巻戻し；ピニオンでリールを駆動；リードスクリューホース積層装置；自動および手動のバイパス；スピードコントロール；圧力計および時間計；大径360°旋回リング；機械式トロリーリフトおよび安定装置；ドローバーの補助安定材；ホット亜鉛メッキされた下部および上部フレーム；亜鉛メッキされた水路および付属品；調整可能なトラック付きの3輪亜鉛メッキスプリンクラートロリー（オプションで、2車輪とバックスライド付き）；安全装置；スプリンクラーとノズルセット；Ø90mmと異なる厚さの高耐圧「中密度」PEホース；説明書とメンテナンスハンドブック；保証クーポン。

装置

www.nettuno-irrigazione.com

VISA S.p.A. via I° Maggio, 55 c.a.p. 31043 Fontanelle (TV) Italy www.nettuno-irrigazione.com - info@nettuno-irrigazione.com

報告されたすべてのデータは、技術または生産基準の改善のために異なる場合があります。

B200

20ページの散水機アクセサリー

モデル	パイプ径 mm	パイプ長 m
B200 ECO	75	340
	75	400
	82	320
	82	360
	82	400
	90	260
	90	300
	90	350
	90	370
	100	210
	100	250
	100	270
	100	300
	110	200

モデル	パイプ径 mm	パイプ長 m
B200 EVO	75	340
	75	400
	82	320
	82	360
	82	400
	90	260
	90	300
	90	350
	90	370
	100	210
	100	250
	100	270
	100	300
	110	200

主な特徴

効率的なタービンドライブをギヤボックスにモノブロックで搭載；4速ギアボックスには、オートマチック・ドライブ・ディスコネクトとアシストクイックホースリワインドが装備；PTOの安全装置とドラムからの巻戻し；ピニオンでリールを駆動；リードスクリューホース積層装置；自動および手動のバイパス；スピードコントロール；圧力計および時間計；大径360°旋回リング；油圧トロリーリフトで直接設定される回転装置；油圧式トロリーリフトおよびスタビライザ（B200ECO型の機械式）；ドローバーの補助安定材；ホット亜鉛メッキされた下部および上部フレーム；亜鉛メッキされた水路および付属品；調整可能なトラック付きの3輪亜鉛メッキスプリンクラートロリー（オプションで、2車輪とバックスライド付き）；安全装置；スプリンクラーとノズルセット；Ø90mmと異なる厚さの高耐圧「中密度」PEホース；説明書とメンテナンスハンドブック；保証クーポン。

装置

報告されたすべてのデータは、技術または生産基準の改善のために異なる場合があります。

C200

20ページの散水機アクセサリー

モデル	パイプ径 mm	パイプ長 m
C200	82	400
	82	420
	90	350
	90	380
	90	400
	90	420
	90	440
	100	320
	100	350
	100	400
	100	440
	110	270
	110	300
	110	340

モデル	パイプ径 mm	パイプ長 m
C200	120	230
	120	270
	125	220

主な特徴

効率的なタービンドライブをギヤボックスにモノブロックで搭載；4速ギアボックスには、オートマチック・ドライブ・ディスコネクトとアシストクイックホースリワインドが装備；PTOの安全装置とドラムからの巻戻し；ピニオンでリールを駆動；リードスクリューホース積層装置；自動および手動のバイパス；スピードコントロール；圧力計および時間計；大径360°旋回リング；油圧トロリーリフトで直接設定される回転装置；油圧トロリーリフトと安定装置；ドローバーの補助安定材；ホット亜鉛メッキされた下部および上部フレーム；亜鉛メッキされた水路および付属品；調整可能なトラック付きの3輪亜鉛メッキスプリンクラートロリー（オプションで、2車輪とバックスライド付き）；安全装置；スプリンクラーとノズルセット；Ø90mmと異なる厚さの高耐圧「中密度」PEホース；説明書とメンテナンスハンドブック；保証クーポン。

装置

VISA S.p.A. via I° Maggio, 55 c.a.p. 31043 Fontanelle (TV) Italy www.nettuno-irrigazione.com - info@nettuno-irrigazione.com

報告されたすべてのデータは、技術または生産基準の改善のために異なる場合があります。

D200

20ページの散水機アクセサリー

モデル	パイプ径 mm	パイプ長 m
D200	100	450
	100	500
	100	550
	110	400
	110	420
	110	450
	110	500
	110	540
	125	300
	125	340
	125	380
	125	400
	140	280
	140	300

モデル	パイプ径 mm	パイプ長 m
D201	110	560
	110	600
	125	420
	125	450
	140	320
	140	350

主な特徴

効率的なタービンドライブをギヤボックスにモノブロックで搭載；4速ギアボックスには、オートマチック・ドライブ・ディスコネクトとアシストクイックホースリワインドが装備；PTOの安全装置とドラムからの巻戻し；ピニオンでリールを駆動；リードスクリューホース積層装置；自動および手動のバイパス；スピードコントロール；圧力計および時間計；大径360°旋回リング；油圧トロリーリフトで直接設定される回転装置；油圧トロリーリフトと安定装置；ドローバーの補助安定材；ホット亜鉛メッキされた下部および上部フレーム；亜鉛メッキされた水路および付属品；調整可能なトラック付きの3輪亜鉛メッキスプリンクラートロリー（オプションで、2車輪とバックスライド付き）；安全装置；スプリンクラーとノズルセット；Ø90mmと異なる厚さの高耐圧「中密度」PEホース；説明書とメンテナンスハンドブック；保証クーポン。

装置

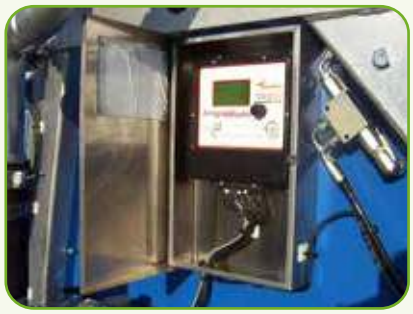

報告されたすべてのデータは、技術または生産基準の改善のために異なる場合があります。

E200

20ページの散水機アクセサリー

モデル	パイプ径 mm	パイプ長 m
E200	110	600
	110	650
	125	450
	125	500
	140	350
	140	400

主な特徴

効率的なタービンドライブをギヤボックスにモノブロックで搭載；4速ギアボックスには、オートマチック・ドライブ・ディスコネクトとアシストクイックホースリワインドが装備；PTOの安全装置とドラムからの巻戻し；ピニオンでリールを駆動；リードスクリューホース積層装置；自動および手動のバイパス；スピードコントロール；圧力計および時間計；大径360°旋回リング；油圧トロリーリフトで直接設定される回転装置；油圧トロリーリフトと安定装置；ドローバーの補助安定材；下枠と上枠をペイント；亜鉛メッキされた水路および付属品;調節可能なトラック付きの3輪亜鉛メッキスプリンクラートロリー（オプションで、2車輪とバックスライド付き）；安全装置；スプリンクラーとノズルセット；Ø90mmと異なる厚さの高耐圧「中密度」PEホース；モデルE200には、シャフトを持ち上げるためのツイン4ホイールと油圧ジャッキが付属；説明書とメンテナンスハンドブック；保証クーポン。

装置

VISA S.p.A. via I° Maggio, 55 c.a.p. 31043 Fontanelle (TV) Italy www.nettuno-irrigazione.com - info@nettuno-irrigazione.com

報告されたすべてのデータは、技術または生産基準の改善のために異なる場合があります。

www.nettuno-irrigazione.com

I100 - I500

20ページの散水機アクセサリー

モデル	パイプ径 mm	パイプ長 m
I100	82	420
	90	350
	90	400
	90	440
	100	350
	100	400
	110	300
	110	340
I200	100	500
	100	550
	110	400
	110	500
	● 110	540
	● 120	440
	125	300
	● 125	400
	● 140	300

モデル	パイプ径 mm	パイプ長 m
I201	● 110	600
	125	450
	● 140	350
	150	300
I300	125	600
	125	650
	140	500
	150	400
I400	125	700
	140	600
	150	500
	160	400
I500	125	750
	140	700
	150	600
	160	480

主な特徴

ギアボックスに搭載された効率的なタービンドライブ（モデルI400のベルト駆動のみ）；4速ギアボックス（オートマチック・ドライブ・ディスコネクトとアシストクイックホースリワインドを備えた2 + 2速）；巨大な大径のピニオン（I400のみのダブルピニオン）でリールを駆動；PTOの安全装置とドラムからの巻戻し；リードスクリューホース積層装置；自動および手動バイパス（I400のIrrigamatic P150）；速度制御（I400のIrrigamatic P150）；圧力計および時間計（I400のIrrigamatic P150）；直径が大きい大径360°旋回リング；油圧式トロリリフト、車輪およびシャフトの寿命（I400でのスタビライザーリフト）；モデルI100およびI200（モデルI201、I300およびI400で塗装）のホット亜鉛メッキフレーム；ホースは、油圧システムを駆動するためにトラクタに接続されるクイッククラッチ付き；亜鉛メッキされた水路とアクセサリー；調節可能なトラック付きの亜鉛メッキ２輪スプリンクラートロリー；安全装置；スプリンクラーとノズルセット；Ø 82除く厚さの異なる高耐圧「中密度PEホース」；モデルI300および他モデルI400の旋回リング用のPEホース排出圧縮機および油圧装置）；4twin車軸車に搭載されたシャシー（I400に搭載）；説明書とメンテナンスハンドブック；保証クーポン。

装置

報告されたすべてのデータは、技術または生産基準の改善のために異なる場合があります。

散水機アクセサリー

コンピューター

吸水弁及び圧力センサー

排出バルブ

ソーラーパネル

油圧フット

油圧回転

油圧ドローバーフット

油圧ディストリビューター

ジョイント

コンプレッサー

特殊スプリンクラー

方向性のあるディスク

特殊トロリー

スプレーブーム

www.nettuno-irrigazione.com

VISA S.p.A. via I° Maggio, 55 c.a.p. 31043 Fontanelle (TV) Italy www.nettuno-irrigazione.com - info@nettuno-irrigazione.com

報告されたすべてのデータは、技術または生産基準の改善のために異なる場合があります。

実用例

報告されたすべてのデータは、技術または生産基準の改善のために異なる場合があります。

実用例

VISA S.p.A. via I° Maggio, 55 c.a.p. 31043 Fontanelle (TV) Italy www.nettuno-irrigazione.com - info@nettuno-irrigazione.com

報告されたすべてのデータは、技術または生産基準の改善のために異なる場合があります。

散水表

(1) mm	(2) mm	入口圧力 atm												(3) atm	(4) m	(5) m	l/sec. (6)	l/min. (6)	散水面積/時間 ha/h											10 m/h	30 m/h	50 m/h
		150m	240m																150m	240m												
50	10	3,6	4,3											2,0	18,0	31	2,2	130	0,50	0,8										25,5	8,5	5,1
		5,2	6,2											3,0	21,0	36	2,6	158	0,59	0,9										26,6	8,9	5,3
	12	6,3	8,0											3,0	22,0	37	3,4	207	0,62	1,0										33,2	11,1	6,6
		8,2	10,4											4,0	25,0	43	4,0	238	0,71	1,1										33,6	11,2	6,7
	14	10,4	13,9											4,0	26,0	44	5,1	305	0,74	1,1										41,4	13,8	8,3
		12,8	17,2											5,0	28,5	48	5,7	342	0,82	1,3										42,3	14,1	8,5
		100m	200m	250m	280m	300m								atm	m	m	l/sec.	l/min.	100m	200m	250m	280m	300m							10 m/h	30 m/h	50 m/h
63	14	3,0	3,5	3,8	4,0	4,1								2,0	23,0	39	3,3	195	0,45	0,8	1,0	1,2	1,2							29,9	10,0	6,0
		4,2	5,0	5,4	5,7	5,8								3,0	28,0	48	4,0	238	0,56	1,0	1,3	1,4	1,5							30,0	10,0	6,0
	16	4,7	5,9	6,5	7,0	7,2								3,0	30,0	51	5,1	303	0,61	1,1	1,4	1,5	1,6							35,7	11,9	7,1
		6,1	7,6	8,4	9,1	9,4								4,0	34,0	58	5,8	350	0,71	1,3	1,6	1,8	1,9							36,3	12,1	7,3
	18	6,9	9,3	10,5	11,5	12,0								4,0	35,0	60	7,3	437	0,73	1,3	1,6	1,8	1,9							44,0	14,7	8,8
		8,4	11,4	12,9	14,1	14,7								5,0	38,0	65	8,1	487	0,81	1,5	1,8	2,0	2,1							45,2	15,1	9,0
		210m	300m											atm	m	m	l/sec.	l/min.	210m	300m										10 m/h	30 m/h	50 m/h
70	16	3,3	3,7											2,0	27,0	46	3,8	225	1,05	1,46										29,4	9,8	5,9
		4,7	5,3											3,0	32,0	54	4,6	275	1,26	1,75										30,3	10,1	6,1
	18	5,3	6,4											3,0	34,0	58	5,8	350	1,34	1,87										36,3	12,1	7,3
		6,9	8,3											4,0	38,0	65	6,7	403	1,52	2,10										37,5	12,5	7,5
	20	10,4	10,2											4,0	40,0	68	8,3	500	1,61	2,22										44,1	14,7	8,8
		12,8	12,6											5,0	44,0	75	9,3	560	1,79	2,46										44,9	15,0	9,0
		200m	300m	320m	340m	400m								atm	m	m	l/sec.	l/min.	200m	300m	320m	340m	400m							10 m/h	30 m/h	50 m/h
75	16	3,0	3,4	3,5	3,5	3,8								2,0	27,0	46	3,8	225	1,00	1,5	1,6	1,6	1,9							29,4	9,8	5,9
		4,3	4,8	4,9	5,0	5,4								3,0	32,0	54	4,6	275	1,20	1,8	1,9	2,0	2,3							30,3	10,1	6,1
	18	4,7	5,5	5,8	5,9	6,5								3,0	34,0	58	5,8	350	1,29	1,9	2,0	2,1	2,4							36,3	12,1	7,3
		6,1	7,1	7,5	7,6	8,5								4,0	38,0	65	6,7	403	1,46	2,1	2,2	2,4	2,8							37,5	12,5	7,5
	20	6,9	8,5	9,0	9,3	10,5								4,0	40,0	68	8,3	500	1,54	2,2	2,4	2,5	2,9							44,1	14,7	8,8
		8,5	10,5	11,1	11,4	12,9								5,0	44,0	75	9,3	560	1,72	2,5	2,6	2,8	3,2							44,9	15,0	9,0
		220m	250m	300m	320m	360m	400m	420m						atm	m	m	l/sec.	l/min.	220m	250m	300m	320m	360m	400m	420m				10 m/h	30 m/h	50 m/h
82	18	3,1	3,2	3,4	3,5	3,8	3,9	4,1						2,0	29,0	49	4,8	285	1,18	1,33	1,57	1,7	1,9	2,1	2,2				34,7	11,6	6,9
		4,4	4,5	4,8	5,0	5,4	5,6	5,9						3,0	34,0	58	5,8	350	1,40	1,58	1,87	2,0	2,2	2,4	2,6				36,3	12,1	7,3
	20	4,8	5,0	5,4	5,8	6,4	6,7	7,0						3,0	36,0	61	7,2	432	1,49	1,68	1,98	2,1	2,4	2,6	2,7				42,3	14,1	8,5
		6,2	6,4	7,0	7,5	8,3	8,7	9,2						4,0	40,0	68	8,3	500	1,68	1,88	2,22	2,4	2,6	2,9	3,0				44,1	14,7	8,8
	22	8,5	9,0	10,0	10,9	12,2	13,0	13,8						5,0	45,0	77	11,3	675	1,91	2,14	2,52	2,7	3,0	3,3	3,4				52,9	17,6	10,6
		10,1	10,6	11,8	12,9	14,5	15,4	16,4						6,0	48,0	82	12,3	740	2,06	2,30	2,71	2,9	3,2	3,5	3,7				54,4	18,1	10,6
		220m	240m	260m	300m	350m	380m	400m	420m	440m				atm	m	m	l/sec.	l/min.	220m	240m	260m	300m	350m	380m	400m	420m	440m		10 m/h	30 m/h	50 m/h
90	22	4,7	4,8	4,9	5,2	5,5	5,7	5,8	6,1	6,2				3,0	38,5	65	8,7	552	1,61	1,74	1,9	2,1	2,5	2,7	2,8	2,9	3,1		47,8	15,9	9,6
		6,0	6,2	6,4	6,7	7,1	7,4	7,6	7,9	8,0				4,0	42,5	72	10,1	603	1,79	1,94	2,1	2,4	2,7	3,0	3,1	3,2	3,4		50,1	16,7	10,0
	24	6,6	6,8	7,2	7,6	8,2	8,6	8,8	9,2	9,5				4,0	44,5	76	12,0	720	1,89	2,04	2,2	2,5	2,9	3,1	3,3	3,4	3,6		57,1	19,0	11,4
		8,2	8,4	8,8	9,3	10,0	10,6	10,9	11,4	11,7				5,0	49,0	83	13,4	805	2,10	2,27	2,4	2,8	3,2	3,4	3,6	3,8	3,9		58,0	19,3	11,6
	26	9,1	9,4	10,0	10,7	11,7	12,4	12,8	13,5	13,9				5,0	50,0	85	15,8	945	2,15	2,32	2,5	2,8	3,3	3,5	3,7	3,9	4,0		66,7	22,2	13,3
		10,8	11,2	11,8	12,7	13,9	14,8	15,2	16,0	16,5				6,0	54,0	92	17,3	1037	2,35	2,53	2,7	3,1	3,5	3,8	4,0	4,2	4,4		67,8	22,6	13,6
		210m	250m	270m	300m	320m	350m	400m	450m	500m				atm	m	m	l/sec.	l/min.	210m	250m	270m	300m	320m	350m	400m	450m	500m		10 m/h	30 m/h	50 m/h
100	26	4,7	5,0	5,1	5,3	5,5	5,7	6,1	6,5	6,9				3,0	41,0	70	12,2	732	1,65	1,93	2,1	2,3	2,4	2,6	3,0	3,3	3,7		63,0	21,0	12,6
		6,1	6,4	6,6	6,9	7,1	7,4	7,9	8,5	9,0				4,0	46,0	78	14,1	845	1,88	2,20	2,4	2,6	2,7	3,0	3,4	3,8	4,2		64,8	21,6	13,0
	28	6,7	7,1	7,3	7,7	8,0	8,3	9,0	9,8	10,5				4,0	48,0	82	16,3	980	1,97	2,30	2,5	2,7	2,9	3,1	3,5	3,9	4,3		72,1	24,0	14,4
		8,2	8,7	9,0	9,4	9,8	10,2	11,1	12,0	12,9				5,0	52,0	88	18,3	1095	2,16	2,52	2,7	3,0	3,1	3,4	3,8	4,3	4,7		74,3	24,8	14,9
	30	9,0	9,7	10,1	10,6	11,1	11,6	12,8	14,0	15,2				5,0	54,0	92	21,0	1260	2,26	2,63	2,8	3,1	3,3	3,5	4,0	4,5	4,9		82,4	27,5	16,5
		10,7	11,5	12,0	12,6	13,2	13,8	15,2	16,6	18,1				6,0	58,0	99	23,0	1380	2,45	2,85	3,0	3,3	3,5	3,8	4,3	4,8	5,3		84,0	28,0	16,8
		200m	270m	300m	340m	400m	420m	450m	500m	550m	600m			atm	m	m	l/sec.	l/min.	200m	270m	300m	340m	400m	420m	450m	500m	550m	600m	10 m/h	30 m/h	50 m/h
110	28	4,5	4,8	4,9	5,2	5,6	5,9	6,0	6,5	7,0	7,4			3,0	43,0	73	14,1	848	1,67	2,2	2,4	2,7	3,1	3,3	3,5	3,9	4,2	4,6	69,6	23,2	13,9
		5,8	6,2	6,4	6,7	7,2	7,6	7,8	8,4	9,1	9,6			4,0	48,0	82	16,3	980	1,89	2,5	2,7	3,0	3,5	3,7	3,9	4,3	4,8	5,2	72,1	24,0	14,4
	30	6,1	6,7	7,0	7,4	8,1	8,6	8,9	9,6	10,5	11,2			4,0	50,0	85	18,8	1127	1,98	2,6	2,8	3,2	3,7	3,9	4,1	4,5	5,0	5,4	79,5	26,5	15,9
		7,5	8,2	8,6	9,0	9,9	10,5	10,9	11,8	12,9	13,8			5,0	54,0	92	21,0	1260	2,17	2,8	3,1	3,5	4,0	4,2	4,5	4,9	5,4	5,8	82,4	27,5	16,5
	32	9,6	10,7	11,1	11,9	13,2	14,2	14,7	16,2	17,8	19,1			6,0	59,5	101	26,2	1570	2,42	3,1	3,4	3,8	4,5	4,7	5,0	5,5	6,0	6,5	93,1	31,0	18,6
		11,1	12,3	12,9	13,7	15,3	16,4	17,0	18,7	20,6	22,1			7,0	63,0	107	28,2	1693	2,59	3,3	3,7	4,1	4,7	5,0	5,3	5,8	6,3	6,9	94,9	31,6	19,0
		230m	270m											atm	m	m	l/sec.	l/min.	230m	270m									10 m/h	30 m/h	50 m/h
120	32	6,2	6,5											4,0	54,0	92	21,4	1282	2,44	2,81									83,8	27,9	16,8
		7,6	8,0											5,0	58,0	99	23,9	1432	2,65	3,04									87,1	29,0	17,4
	34	9,6	10,2											6,0	64,0	109	29,6	1773	2,97	3,40									97,8	32,6	19,6
		11,1	11,8											7,0	68,0	116	31,9	1913	3,18	3,65									99,3	33,1	19,9
	36	12,0	12,8											7,0	70,0	119	35,7	2143	3,29	3,77									108,1	36,0	21,6
		13,7	14,6											8,0	74,0	126	38,3	2295	3,51	4,02									109,5	36,5	21,9
		220m	300m	340m	380m	400m	450m	500m	550m	600m	650m	700m	750m	atm	m	m	l/sec.	l/min.	220m	300m	340m	380m	400m	450m	500m	550m	600m	650m	700m	750m	10 m/h	30 m/h	50 m/h
125	32	5,8	6,2	6,5	6,8	6,9	7,3	7,9	8,3	8,9	9,5	10,0	10,5	4,0	54,0	92	21,4	1282	2,35	3,08	3,5	3,8	4,0	4,5	4,9	5,4	5,8	6,3	6,8	7,2	83,8	27,9	16,8
		7,1	7,7	7,9	8,4	8,5	9,0	9,6	10,3	10,9	11,7	12,4	13,0	5,0	58,0	99	23,9	1432	2,55	3,34	3,7	4,1	4,3	4,8	5,3	5,8	6,3	6,8	7,3	7,8	87,1	29,0	17,4
	34	8,9	9,8	10,2	10,8	11,0	11,8	12,7	13,7	14,7	15,8	16,8	17,7	6,0	64,0	109	29,6	1773	2,86	3,73	4,2	4,6	4,8	5,4	5,9	6,5	7,0	7,5	8,1	8,6	97,8	32,6	19,6
		10,3	11,3	11,8	12,5	12,8	13,6	14,7	15,8	17,0	18,3	19,5	20,5	7,0	68,0	116	31,9	1913	3,07	3,99	4,5	4,9	5,2	5,7	6,3	6,9	7,5	8,0	8,6	9,2	99,3	33,1	19,9
	36	10,9	12,2	12,8	13,7	14,0	15,1	16,5	17,8	19,3	20,9	22,4	23,7	7,0	70,0	119	35,7	2143	3,17	4,13	4,6	5,1	5,3	5,9	6,5	7,1	7,7	8,3	8,9	9,5	108,1	36,0	21,6
		12,4	13,8	14,5	15,6	15,9	17,1	18,7	20,2	22,0	23,8	25,4	26,9	8,0	74,0	126	38,3	2295	3,39	4,40	4,9	5,4	5,7	6,3	6,9	7,5	8,2	8,8	9,4	10,1	109,5	36,5	21,9
		280m	300m	350m	400m	500m	550m	600m	650m	700m				atm	m	m	l/sec.	l/min.	280m	300m	350m	400m	500m	550m	600m	650m	700m				10 m/h	30 m/h	50 m/h
140	34	6,9	6,9	7,3	7,6	8,4	8,7	9,1	9,5	9,9				5,0	59,0	100	27,0	1618	3,20	3,4	3,9	4,4	5,4	5,9	6,4	6,9	7,4				96,8	32,3	19,4
		8,1	8,2	8,6	9,0	9,9	10,3	10,8	11,2	11,7				6,0	64,0	109	29,6	1773	3,51	3,7	4,3	4,8	5,9	6,5	7,0	7,5	8,1				97,8	32,6	19,6
	36	8,5	8,7	9,1	9,6	10,7	11,2	11,8	12,4	13,0				6,0	66,0	112	33,1	1988	3,64	3,9	4,4	5,0	6,1	6,7	7,2	7,8	8,4				106,3	35,4	21,3
		9,8	10,0	10,5	11,1	12,4	13,0	13,7	14,3	15,0				7,0	70,0	119	35,7	2143	3,89	4,1	4,7	5,3	6,5	7,1	7,7	8,3	8,9				108,1	36,0	21,6
	38	10,4	10,6	11,2	11,9	13,5	14,2	15,1	15,9	16,7				7,0	72,0	122	39,8	2390	4,02	4,3	4,9	5,5	6,7	7,3	7,9	8,5	9,2				117,2	39,1	23,4
		11,8	12,0	12,7	13,5	15,4	16,2	17,2	18,1	19,0				8,0	76,0	129	42,6	2558	4,27	4,5	5,2	5,8	7,1	7,8	8,4	9,1	9,7				118,8	39,6	23,8
		300m	350m	400m	420m	500m	550m	600m						atm	m	m	l/sec.	l/min.	300m	350m	400m	420m	500m	550m	600m						10 m/h	30 m/h	50 m/h
150	34	6,5	6,7	7,0	7,1	7,4	7,7	7,9						5,0	59,0	100	27,0	1618	3,40	3,9	4,4	4,6	5,4	5,9	6,4						96,8	32,3	19,4
		7,7	8,0	8,2	8,4	8,8	9,1	9,4						6,0	64,0	109	29,6	1773	3,73	4,3	4,8	5,0	5,9	6,5	7,0						97,8	32,6	19,6
	36	8,0	8,3	8,7	8,8	9,4	9,7	10,1						6,0	66,0	112	33,1	1988	3,86	4,4	5,0	5,2	6,1	6,7	7,2						106,3	35,4	21,3
		9,2	9,6	10,0	10,2	10,8	11,2	11,6						7,0	70,0	119	35,7	2143	4,13	4,7	5,3	5,6	6,5	7,1	7,7						108,1	36,0	21,6
	38	9,6	10,1	10,6	10,8	11,6	12,1	12,6						7,0	72,0	122	39,8	2390	4,26	4,9	5,5	5,7	6,7	7,3	7,9						117,2	39,1	23,4
		10,9	11,4	12,0	12,3	13,2	13,7	14,3						8,0	76,0	129	42,6	2558	4,53	5,2	5,8	6,1	7,1	7,8	8,4						118,8	39,6	23,8
		400m	450m	480m										atm	m	m	l/sec.	l/min.	400m	450m	480m										10 m/h	30 m/h	50 m/h
160	34	6,7	6,9	7,0										5,0	61,0	104	27,0	1618	4,57	5,1	5,4										93,6	31,2	18,7
		8,0	8,2	8,3										6,0	66,0	112	29,6	1773	4,98	5,5	5,9										94,8	31,6	19,0
	36	8,3	8,6	8,8										6,0	68,0	116	33,1	1988	5,15	5,7	6,1										103,2	34,4	20,6
		9,6	9,9	10,1										7,0	72,0	122	35,7	2143	5,48	6,1	6,5										105,1	35,0	21,0
	38	10,1	10,5	10,8										7,0	74,0	126	39,8	2390	5,65	6,3	6,7										114,0	38,0	22,8
		11,5	11,9	12,2										8,0	78,5	133	42,6	2558	6,04	6,7	7,1										115,0	38,3	23,0

1 =パイプ径; 2 =ノズル径; 3 =ノズルでの圧力; 4 =ジェットの長さ; 5 =散水幅; 6 =流量

NETTUNO® は株式会社VISA のブランドです。

via I° Maggio, 55 · 31043
Fontanelle (TV) ITALY
tel. +39 0422 5092 fax. +39 0422 509356
email: info@nettuno-irrigazione.com
web: www.nettuno-irrigazione.com
P.IVA IT02134890264
cap. soc. € 10.000.000,00 i.v.

"「エネルギーを生み出す人々の相乗効果」"

VISA S.p.A. は、エネルギーの独立性に特化したソリューションを専門とする会社です。ジェネレータと発電所の最初のイタリアのメーカーの一つです。50年以上に亘って培った経験は、最高の品質と効率で顧客と流通業者の設計ニーズに対応することを可能にいたします。

MOTOPOMPE - IRRIGATORI - GRUPPI ELETTROGENI - TORRI DI ILLUMINAZIONE
MOTORPUMPS - HOSE REEL IRRIGATORS - GENERATING SETS - LIGHTING TOWERS
MOTOPOMPES - IRRIGATEURS AUTOMOTEURS - GROUPES ÉLECTROGÈNES - TOURS D'ÉCLAIRAGE
MOTORPUMPEAGGREGATE - BEREGNUNGMASCHINEN - STROMAGGREGATE - LICHTMASTEN
MOTORPOMPEN - BEREGENINGSHASPELS - STROOMAGGREGATEN - LICHTMASTEN
НАСОСНЫЕ СТАНЦИИ – ДОЖДЕВАЛЬНЫЕ МАШИНЫ - ЭЛЕКТРОГЕНЕРАТОРЫ – ОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ МАЧТЫ
モーターポンプ – リールマシン散水機 - 発電機セット - 照明タワー

本カタログの図や図表には、一部の国で標準装備されていない可能性のある付属品が含まれている場合があります。